Wandgerätestecker - INNOLINQ bleifrei mit QUICK-CONNECT

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24661
EAN	4024941927987
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QC
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	148mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	95mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,322 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941927987
Länge	95 mm
Breite	94 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0,323 kg
Volumen	1.321,64 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941351461
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,426 kg
Volumen	13.588,4 ccm

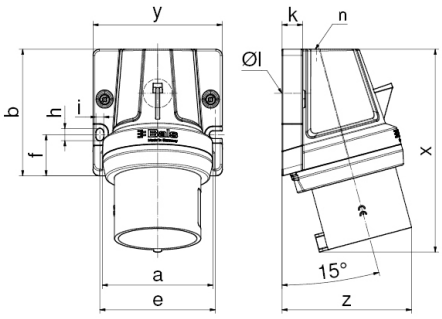

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com