

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21689                    |
| EAN                      | 4024941216890            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                       |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035              |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 154mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 65mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 74mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,181 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941216890 |
| Länge          | 74 mm         |
| Breite         | 65 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,182 kg      |
| Volumen        | 740,74 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941003551 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1,943 kg      |
| Volumen        | 7.140 ccm     |

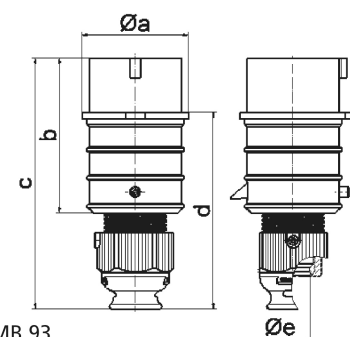

2 MB 93

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø               | 51,0    | 57,5    | 65,0    | 66,0    | 66,0    | 72,0    |
| b                 | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                 | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                 | 109,0   | 109,0   | 116,0   | 133,0   | 133,0   | 135,5   |
| e ø               | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm² min    | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |         |         |