
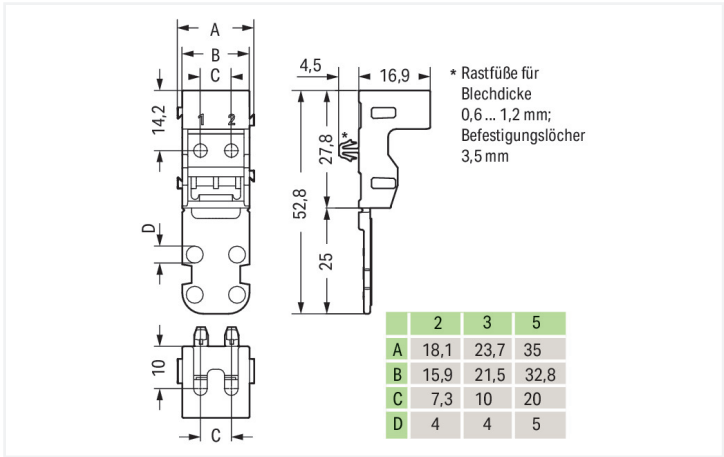


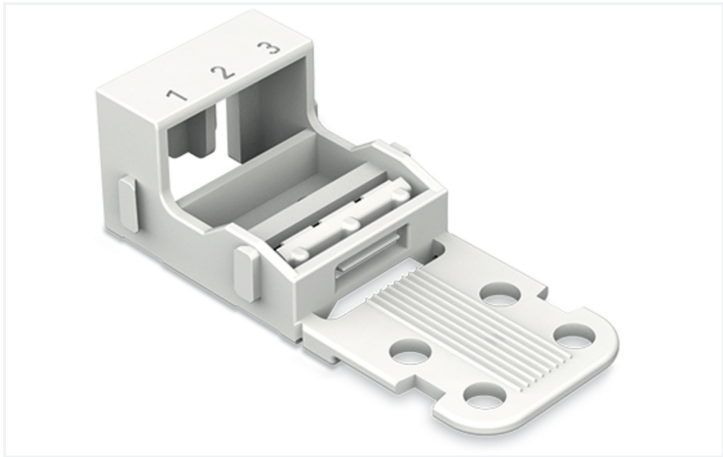

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Geometrische Daten

Breite	23,7 mm / 0.933 inch
Höhe	21,4 mm / 0.843 inch
Höhe ab Oberfläche	16,9 mm / 0.665 inch
Tiefe	52,8 mm / 2.079 inch

Mechanische Daten

Montageart	mit Rastfuß für liegende Montage
Geeignet	für 3-Leiter-Klemmen (4 mm²)

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,096 MJ
Gewicht	3,6 g



Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		50 (10) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4055143640855
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121409
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 221-513			

Dokumentation

Ausschreibungstext			
221-513	19.02.2019	xml 2.73 KB	
221-513	04.01.2018	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten			
2D/3D Modelle 221-513			

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 221-513	
ZUKEN Portal 221-513	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen




Art-Nr.: 210-833

Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Handhabungshinweise



Die Klemme in den Befestigungsadapter einrasten.



Die Klemme aus dem Befestigungsadapter lösen.

Leiter anschließen



Leiter anschließen.



Liegende Schraubmontage



Stehende Schraubmontage



Liegende Rastfußbefestigung



Stehende Rastfußbefestigung

Zugentlastung




Zugentlastung mit Kabelbinder herstellen.



Die Zugentlastungsplatte ist abtrennbar.

Prüfen



Die im Adapter montierte Klemme über die Prüföffnung prüfen.

Anwendung



Netzanschluss in der Leuchte

Beschriften



Beschriftung anbringen.