




Mi CB 14

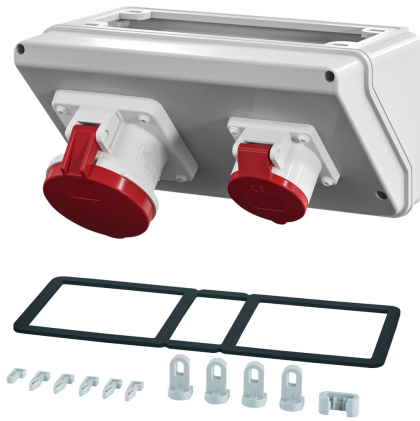

- Connection Box
- 1x CEE-Steckdose $I_n = 32\text{ A}$, 5-polig, $U_n = 400\text{ V}$
1x CEE-Steckdose $I_n = 63\text{ A}$, 5-polig, $U_n = 400\text{ V}$
- geeignet für Gehäusewand: 300 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	$U_n = 400\text{ V}$
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom (des Gerätes):	$I_n = 32\text{ A}$, $I_n = 63\text{ A}$
Frequenz:	$F_n = 50\text{ Hz}$, $f_n = 60\text{ Hz}$

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP44
geeignet für Gehäusewand:	300 mm
Steckdose drehbar:	Ja
Position des Anbaus am Gehäuse:	Unten, seitlich Für den seitlichen Anbau können die Steckdosen um 90° gedreht werden.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte: $\leq 50\%$ bei 40 °C, $\leq 100\%$ bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe: 160 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 180 mm
Nettogewicht: 1,92 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2, EN 60309

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001086
EAN: 40125911110859
E-Nummer Schweiz: E-No 824 531 542
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Zum Unterbau.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und

Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.
Mi Connection Box mit eingebauten Steckdosen. Schutzart: IP 44. Abmessungen HxBxT 150 x 300 x 170 mm

ZEICHNUNGEN

