


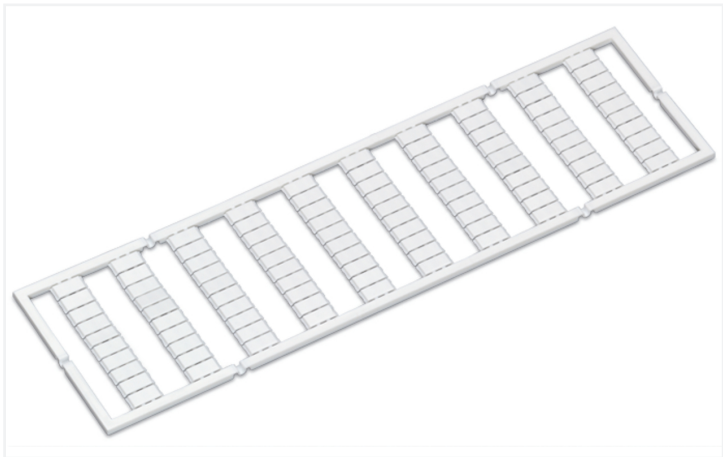

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		PE
Aufdruck Anzahl		100
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Symbol
Aufteilung des Aufdrucks		gleichlautende Symbole je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,8 g
Brandlast	0,264 MJ

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143698627
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-578

↓

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme