Stecker - INNOLINQ bleifrei mit QUICK-CONNECT und MULTI-GRIP

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	201
EAN	4024941346016
Produktgruppe	Stecker INNOLINQ QC
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	191mm
Geräte-Breite	80mm
Geräte-Tiefe	89mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	dieses Produkt ist ohne Bleianteil
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.312 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941346016
Länge	89 mm
Breite	80 mm
Höhe	191 mm
Gewicht	0.313 kg
Volumen	1’359.92 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941346023
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.326 kg
Volumen	13’588.4 ccm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

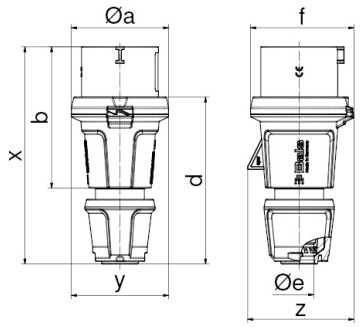

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
ø a	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch