DATENBLATT

ESYLUX

AL GARDA WL OP MD WH

Artikelnummer EL10026133

GTIN 4015120026133

3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

ON/OFF | IP44 | r 12 m

Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich
- Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und **Opalglas**

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Wandleuchte
Produkthinweis	Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Anzahl der Kontakte	4

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 275 mm x Breite 185 mm x Höhe/Tiefe 250 mm
Gewicht	1137 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP44
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	290 °

SENSORIK	
Erfassungswinkel	130°, horizontal drehbar
Erfassungsreichweite quer	12 m
Erfassungsreichweite frontal	4 m
Erfassungsbereich	164 m²
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Helligkeitswert	5 - 1000 lx
Nachlaufzeit	5 s...12 min (in Stufen einstellbar)
Tastereingang	✓

DATENBLATT

AL GARDA WL OP MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10026133	4015120026133

Maßzeichnung



Erfassungsbereiche



Erfassungsreichweite

Quer (A)	12 m
Frontal (B)	4 m

Lichtverteilung

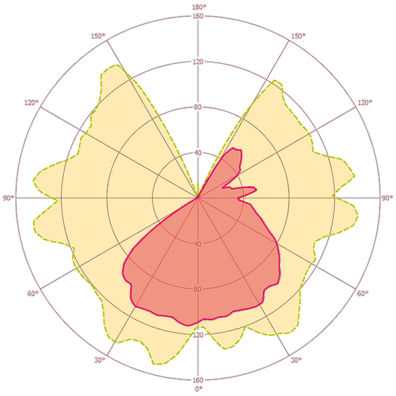

Schaltplan



Standardbetrieb mit optionaler Parallelschaltung von Automatikleuchten.

Schaltplan



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.

Schaltplan



Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

Ausführliche Produktbeschreibung

DATENBLATT

AL GARDA WL OP MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10026133	4015120026133

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich
- Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und **Opalglas**
- Einhand-Stecksockelmontage
- Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum
- Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch drehbare Linse
- Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips