Rohrleuchte RL70LE
RL70LE- 45 N

113620000-00746133

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS





CE

Serie 272

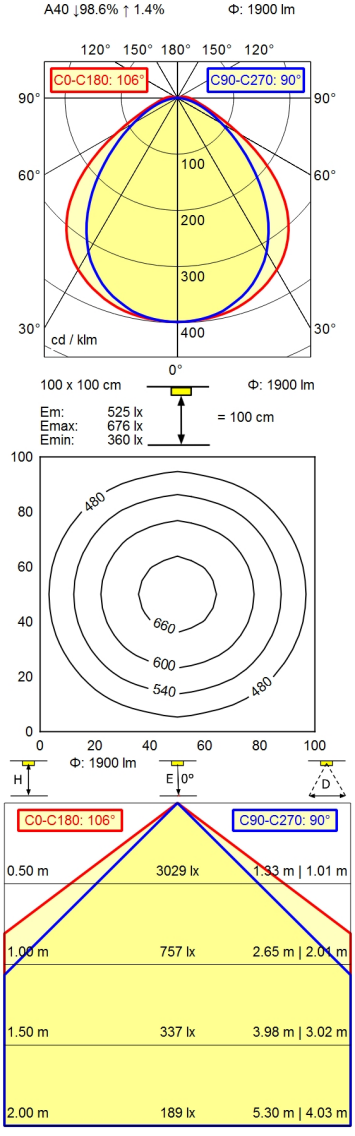

Anschlusswerte	230 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Ohne
Leistungsaufnahme	ca. 24 W
Lichtstrom	ca. 1.900 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 79 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; ca. 99 %
Ausstrahlungswinkel	100 °
Entblendung	Diffusor
Lichtquelle	LED
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 18.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 25
Schutzart/Schutzklasse	IP 67; SK I
Technik	Schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Borosilicat
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Netzanschluss	Verbindungsklemme; Serie 272
Befestigung	Rohrschelle (Zubehör)
Lichtaustritt	D = 456 mm
Seitenteil	A mit Kabelverschraubung
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	2; ca. 2,3 kg
Maße (Maßzeichnung)	A=510 mm
Abmessungen Verpackung LxBxH	600 mm; ca. 90 mm; 85 mm
EAN	4013330107444
Besonderheiten	Light Forming Technologie

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 04/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG