
Datenblatt | Artikelnummer: 793-506

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 … 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/793-506

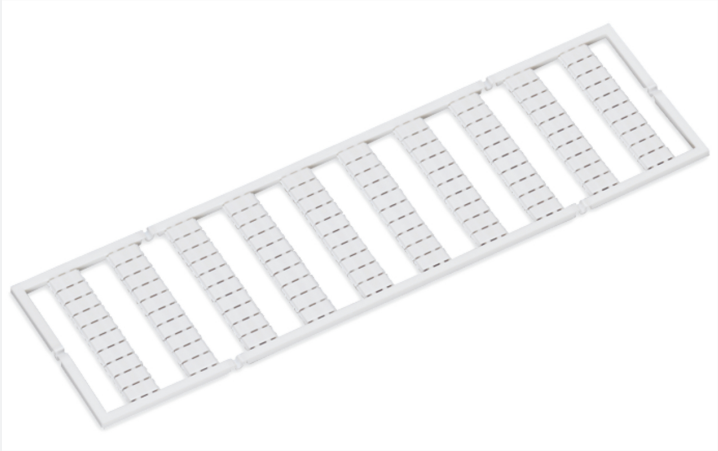

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	41 … 50
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,8 g
Brandlast	0,264 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 … +105 °C
Relative Feuchte	20 … 95 %

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143696258
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-506


Dokumentation

Ausschreibungstext

793-506	19.02.2019	xml 2.71 KB	
793-506	29.11.2018	docx 14.27 KB	

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme