

Stecker SCHUKO®

Artikelnummer: 10829



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- mit Kabelverschraubung
- mit Schutzkappe
- (Form CP)
- nach Verteidigungsgerätenorm
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band

Technische Daten

Stecker SCHUKO®	10829
Produktserie	SCHUKO®
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Nennspannung AC	230V
Schutzart IP	IP68
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	0.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schütztülle
Schutzkappe	mit Schutzkappe
Militärausführung	ja
Nettogewicht	140 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	1040 Stück

Stecker SCHUKO®

10829

EAN / Identifikationsnummer

4015394035527

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-35 °C	60 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 bronzegrün [ähnl. RAL 6031]
Schutzkappe	PA/ABS bronzegrün [ähnl. RAL 6031]
Bajonettring	PC bronzegrün [ähnl. RAL 6031]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN VDE 0620-2-1, VG 96926
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, VDE

Maßzeichnung

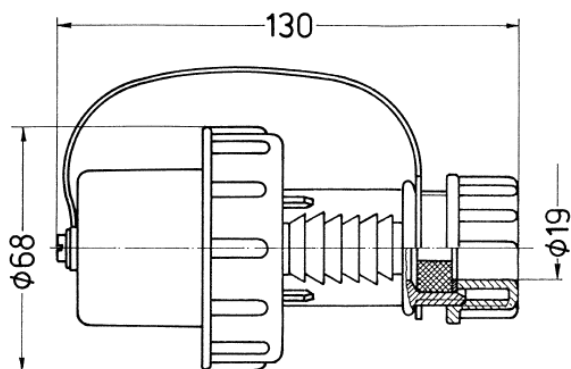

Zeichnung
2 MB 163

Maße in mm