

Datenblatt | Artikelnummer: 709-582

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb

<https://www.wago.com/709-582>



Farbe: ■ signalgelb




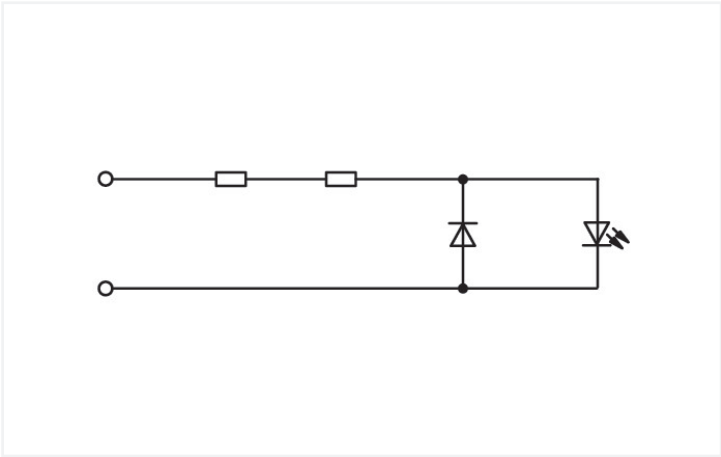


Abbildung ähnlich

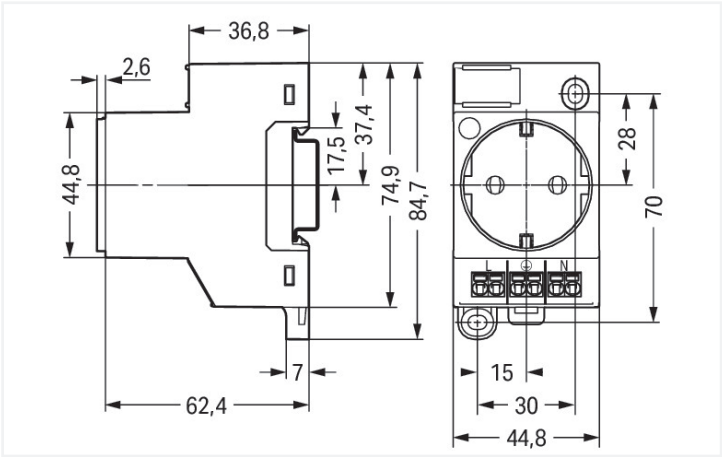

Abmessungen in mm

Hinweise

Sicherheitshinweis	Installation erfordert Elektrofachkraft.
Sicherheitshinweis 2	Während der Isolationswiderstandsprüfung sind die aktiven Leiter miteinander zu verbinden. Die integrierte Betriebsanzeige in der Schaltschrank-Steckdose ist vor transienten Überspannungen zu schützen. Der Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen ist zu beachten.

Technische Daten

Anzahl Teilung	3 -fach
Montageart	Tragschiene 35

Elektrische Daten

Verlustleistung P_v Hinweis	LED-Statusanzeige und Übergangswiderstand
Verlustleistung P_v max.	1,8 W
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	2,5 mm ² / 14 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG

Geometrische Daten

Breite	44,8 mm / 1.732 inch
Höhe	84,7 mm / 3.48 inch
Tiefe	65 mm / 2.559 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	60 mm / 2.362 inch

Mechanische Daten	
Potentialkennzeichnung	L ⊕ N

Werkstoffdaten	
Farbe	signalgelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Sn
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Gewicht	81,6 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	BG
GTIN	4055143718325
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121406
eCl@ss 10.0	27-14-23-05
eCl@ss 9.0	27-14-23-05
ETIM 9.0	EC001663
ETIM 10.0	EC001663
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-35 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
	Zulassung	Norm
	Norm	Zertifikatsname
	Zertifikatsname	
	VDE	-
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40047680 (IEC 60884-1)
		Zulassung
		Norm
		Zertifikatsname
		EU-Declaration of Conformity
		-
		WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity
		-
		WAGO GmbH & Co. KG

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-582

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
709-582	19.02.2019	xml 4.05 KB	↓
709-582	26.11.2018	docx 16.31 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 709-582

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 709-582

↓

ZUKEN Portal 709-582

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

 Art-Nr.: 793-5501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	 Art-Nr.: 793-5501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	 Art-Nr.: 793-5501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	 Art-Nr.: 793-5501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün
 Art-Nr.: 793-5501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	 Art-Nr.: 793-5501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	 Art-Nr.: 793-5501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	 Art-Nr.: 793-5501/000-024 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett
 Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 793-501/000-006 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau	 Art-Nr.: 793-501/000-002 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	 Art-Nr.: 793-501/000-007 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau
 Art-Nr.: 793-501/000-023 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün	 Art-Nr.: 793-501/000-017 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	 Art-Nr.: 793-501/000-012 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange	 Art-Nr.: 793-501/000-005 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Handhabungshinweise

