
Datenblatt | Artikelnummer: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben

https://www.wago.com/210-112



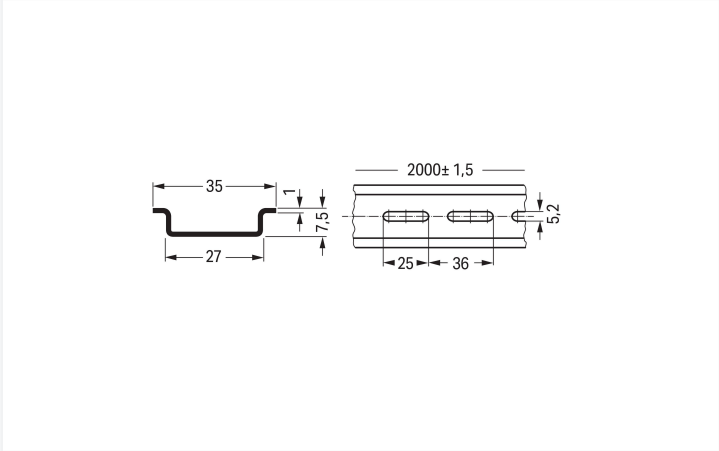

Farbe: silberfarben

Abmessungen in mm

Geometrische Daten

Breite	2000 mm / 78.74 inch
Höhe	7,5 mm / 0.295 inch
Tiefe	35 mm / 1.378 inch

Werkstoffdaten

Farbe	silberfarben
Gewicht	630 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4017332272292
Zolltarifnummer	72169180000

Produktklassifikation

UNSPSC	30101804
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-112

Dokumentation

Ausschreibungstext

210-112	19.02.2019	xml 2.73 KB
210-112	23.11.2018	docx 14.52 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 210-112

CAE Daten

EPLAN Data Portal 210-112

WSCAD Universe 210-112

ZUKEN Portal 210-112

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-109
Kantenschutz; für TS 35 (7,5 mm hoch); grau

Art-Nr.: 209-137
Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit; grau



Art-Nr.: 210-148
Schrägmontagebügel; ohne Schraube; silberfarben



Art-Nr.: 210-149
Schraube M 5 x 8; für Schrägmontagebügel



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Handhabungshinweise

Tragschiene	Bestell-nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl)			
gelocht	210-112	76	16
ungelocht	210-113	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl)			
1,5 mm dick	210-114	125	35
2,3 mm dick	210-118	125	35
Tragschiene 35 x 7,5 (Alu)			
ungelocht	210-196	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Cu)			
2,3 mm dick	210-198	309	150

Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge

Es ist üblich, genormte Tragschienen als Schutzleiter-Sammelschienen einzusetzen. Dabei sind maximale Strombelastbarkelten zu beachten.
Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht für PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN = Schutz- und Neutralleiter).