

Datasheet

RS485 Extension

Part No: 100011



About the product

The LOXONE RS485 Extension enables the integration of devices with an RS485 interface, such as air conditioning systems, ventilation systems, fingerprint systems and many more.

Features:

- For integration of max. 32 devices
- Max. 1200m cable length
- Adjustable baud rate and parity

Electrical Specifications

Supply voltage	9 ... 28 V DC
Power consumption	typ. 0.18 W
Power loss at max. load	0.60 W

Interfaces

LOXONE Link	Connection with Miniserver
RS485	max. 32 devices max. 1200 m wire length Adjustable baud rate & parity Only 8 data bits are supported.

Ambient Conditions


Temperature	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F
Humidity	max. 95 % RH (non-condensing)
Ingress protection	IP20

Connection Terminals

Terminal type	24 VDC & LOXONE Link	Interface
	DG220B	-
Wire cross-section	0.25 ... 0.8 mm ² / AWG 23 ... 18	0.14 ... 0.5 mm ² / AWG 26 ... 20
Stripping length	5 mm / 0.2"	7 mm / 0.28"
Temperature resistance	-40 ... 105 °C / -40 ... 221 °F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F

Connection Diagram


Connection Diagram

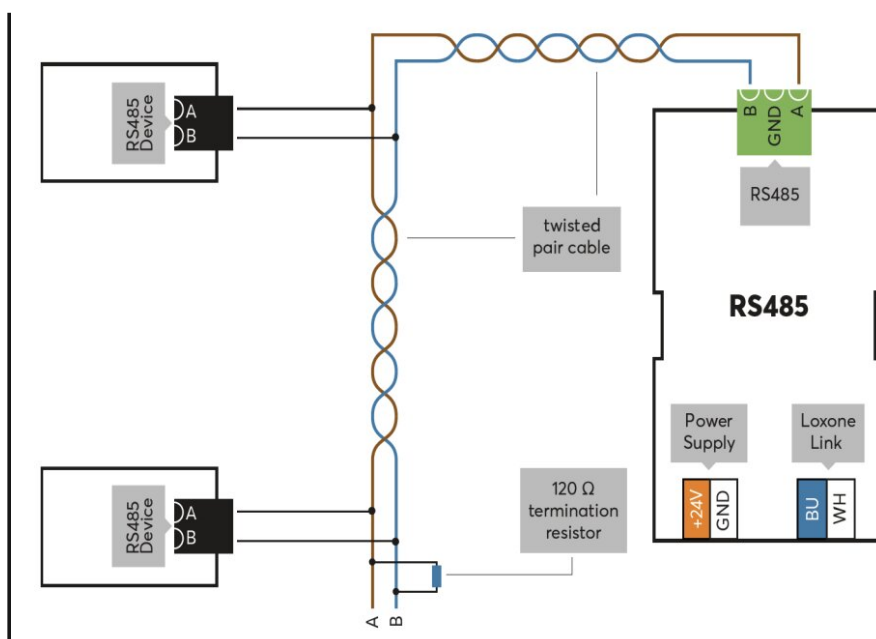

Product Characteristics

Mounting type	DIN rail according to EN 50022, 35 mm
Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

Weight & Dimensions

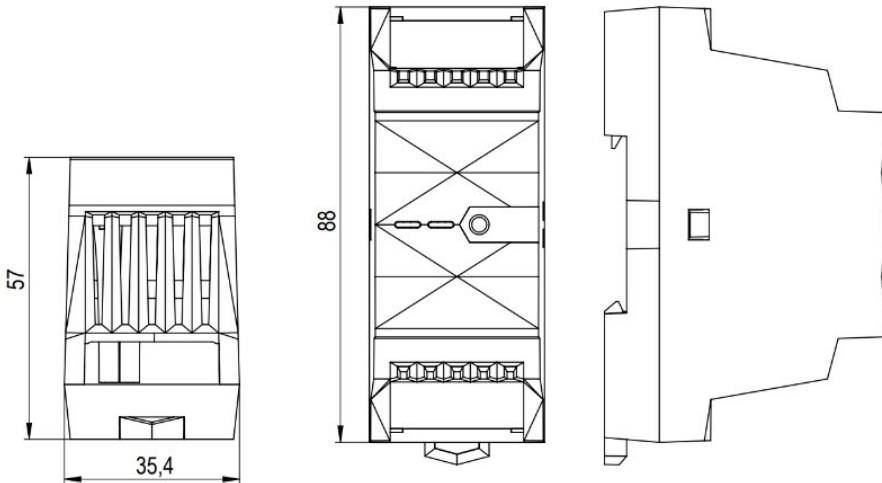Net weight	65 g
Total weight	85 g
Product dimensions	88 x 35.4 x 57 mm / 3.46 x 1.39 x 2.24" (L x W x H), 2 division units
Product dimensions drawing	
Pack size	121 x 38 x 62 mm / 4.76 x 1.50 x 2.44" (L x W x H)

Certifications & Standards

Certifications	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1
Certifications	   

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
 Smart Home 1
 4154 Kollerschlag
 Austria
 Tel: +43 7287 7070-0
 loxone.com

Loxone UK Ltd.
 The Forum
 Station Road
 Theale, RG7 4RA
 United Kingdom

Datenblatt

RS485 Extension

Part No: 100011



Über das Produkt

Die LOXONE RS485 Extension ermöglicht die Einbindung von **Geräten mit RS485-Schnittstelle**, wie zum Beispiel Klimaanlage, Lüftungsanlagen, Fingerprint-Systeme und viele mehr.

Features:

- Zur Einbindung von max. 32 Geräten
- Max. 1200m Kabellänge
- Einstellbare Baudrate und Parität

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	9 ... 28 V DC
---------------------	---------------

Leistungsaufnahme	typ. 0.18 W
-------------------	-------------

Verlustleistung bei max. Last	0.60 W
-------------------------------	--------

Schnittstellen

LOXONE Link	Verbindung mit Miniserver
-------------	---------------------------

RS485	max. 32 Geräte max. 1200 m Kabellänge Einstellbare Baudrate & Parität Es werden nur 8 Datenbits unterstützt.
-------	---

Umgebungsbedingungen

Temperatur	-40 ... 70°C / -40 ... 158°F
------------	------------------------------

Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)
------------------	---------------------------------------


Schutzart	IP20
-----------	------

Anschlussklemmen

Klemmentyp	24 VDC & LOXONE Link	Schnittstelle
	DG220B	-
Leiterquerschnitt	0,25 ... 0,8 mm ² / AWG 23 ... 18	0,14 ... 0,5 mm ² / AWG 26 ... 20
Abisolierlänge	5 mm / 0,2"	7 mm / 0,28"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 105 °C / -40 ... 221 °F	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F

Anschlussplan


Anschlussplan

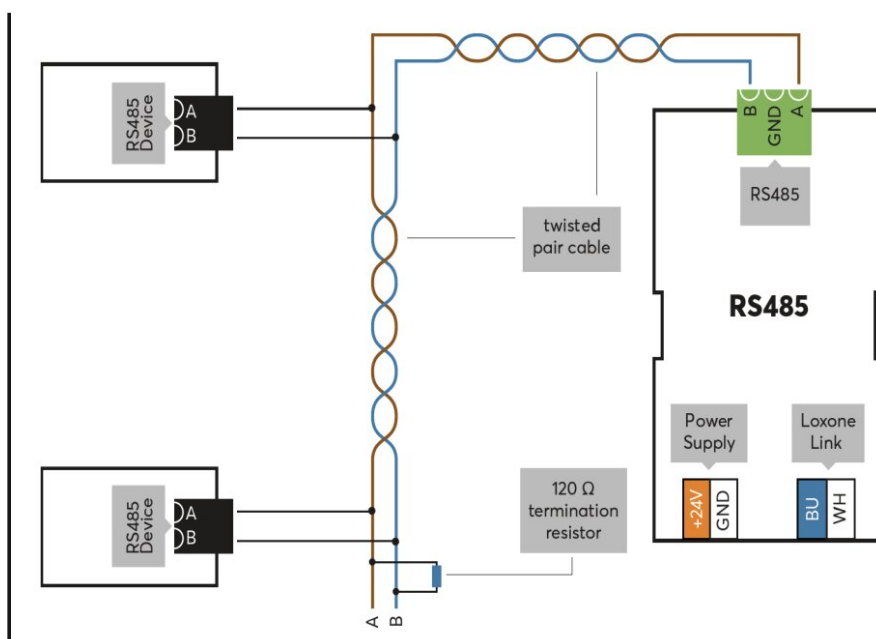

Produkteigenschaften

Montageart	Hutschiene nach EN50022, 35 mm
Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

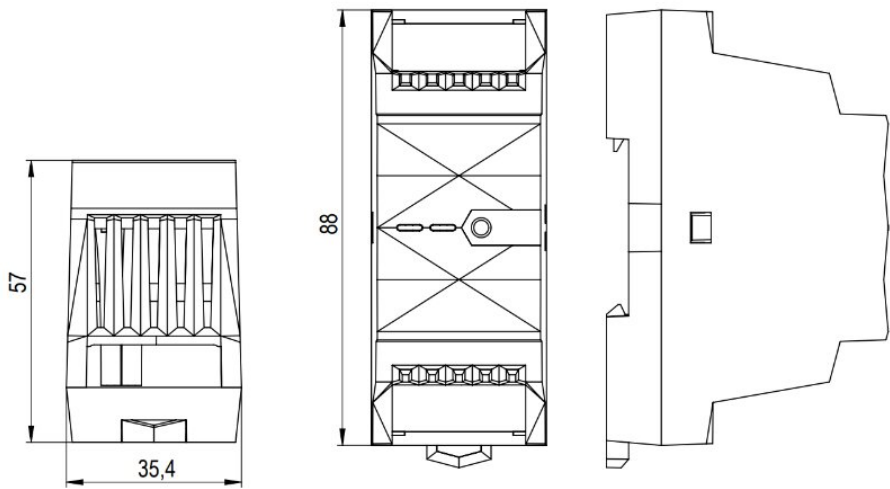Nettogewicht	65 g
Bruttogewicht	85 g
Produktmaße	88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24" (L x B x H), 2 Teilungseinheiten
Produktmaßzeichnung	
Packmaß	121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44" (L x B x H)

Zertifizierungen & Standards

Zertifizierungen	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1
Zertifizierungen	   

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
 Smart Home 1
 4154 Kollerschlag
 Austria
 Tel: +43 7287 7070-0
 loxone.com

Loxone UK Ltd.
 The Forum
 Station Road
 Theale, RG7 4RA
 United Kingdom