Wandsteckdose - INNOLINQ bleifrei mit QUICK-CONNECT

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110624
EAN	4024941924733
Produktgruppe	Wandsteckdose INNOLINQ QC
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	145mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	112mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.264 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941924740
Länge	362 mm
Breite	227 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	2.908 kg
Volumen	14’031.5 ccm

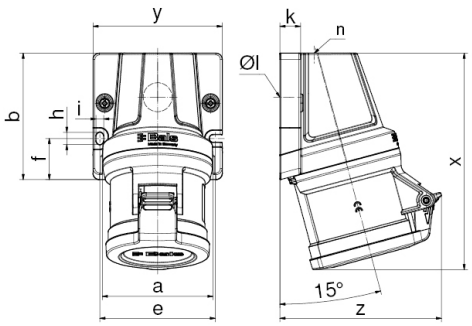

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch