


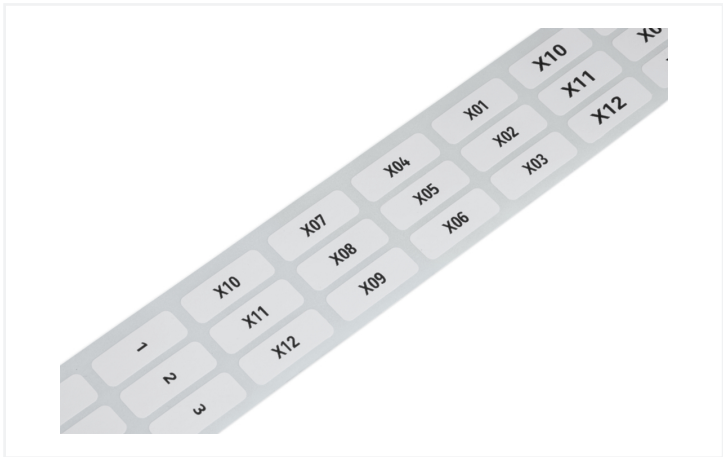

Farbe: weiß

Technische Daten		
Markierverfahren	Thermotransfer	
Aufdruck	unbedruckt	
Lieferform	Rolle	
Aufbau der Lieferform	1.500 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen	
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)	

Geometrische Daten		
Tiefe	0,1 mm	
Beschriftungsfläche	9,5 x 25 mm	

Mechanische Daten		
Befestigungsart	Kleben	
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005	

Werkstoffdaten		
Farbe	weiß	
Werkstoff	Polyester	
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B	
Kleberinformation	Acrylat	
Halogenfrei	Ja	
Gewicht	82,7 g	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +150 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821632665
Zolltarifnummer		39199080888

Produktklassifikation		
UNSPSC		14111537
eCl@ss 10.0		27-40-06-29
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001288
ETIM 10.0		EC001288
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-808

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

210-805 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial

1
28.08.2020

pdf
1304.69 KB

↓



1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Schutzstreifen



Art-Nr.: 209-114
Schutzstreifen; transparent