SL FAST FLAT 2026

SL Rack
Schletter Ludwig

Erfahren Sie mehr auf:
www.sl-rack.de

Besuchen Sie uns auf

IDEEN AUS **DEUTSCHLAND**

SL Rack
Schletter Ludwig

Innovative Weiterentwicklung
für Ihre Projekte

„Seit 1996 werden unsere Montagesysteme kontinuierlich entwickelt und verbessert, um den Installateuren ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Effizienz und Wirtschaftlichkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle, ebenso wie eine zügige Auftragsbearbeitung und die verlässliche Belieferung mit den benötigten Komponenten.

Bei der Konstruktion unserer Komponenten haben wir konsequent auf die Verschraubbarkeit von oben geachtet, um einen ungestörten Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die SL Rack Systeme sind montagefreundlich, universell einsetzbar, intuitiv verständlich und bleiben trotz allem individuell auf die jeweilige Montagesituation anpassbar."

Ludwig Schletter
Pionier und Vordenker
der PV-Montagesysteme

Ludwig Schletter

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre

Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

Blitzschutz-tragfähig nach DIN EN 62561

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

EN 1090-1
Werkseigene Produktions-kontrolle

www.tuv.com
ID 9000039073

SL Rack
in Zahlen:

30..... Jahre Erfahrung
30..... GW installierter PV-Leistung weltweit
200..... Mitarbeitende beraten Sie gerne!
EU..... Fast komplett in Deutschland und Europa produziert

Erfahren Sie mehr auf: www.sl-rack.de

Kennen Sie schon den SL Rack YouTube-Kanal? Videos anschauen »

*Es gelten unsere Garantiebedingungen.
Diese sind einsehbar auf unserer Webseite unter **www.sl-rack.de**

SL Rack
Schletter Ludwig

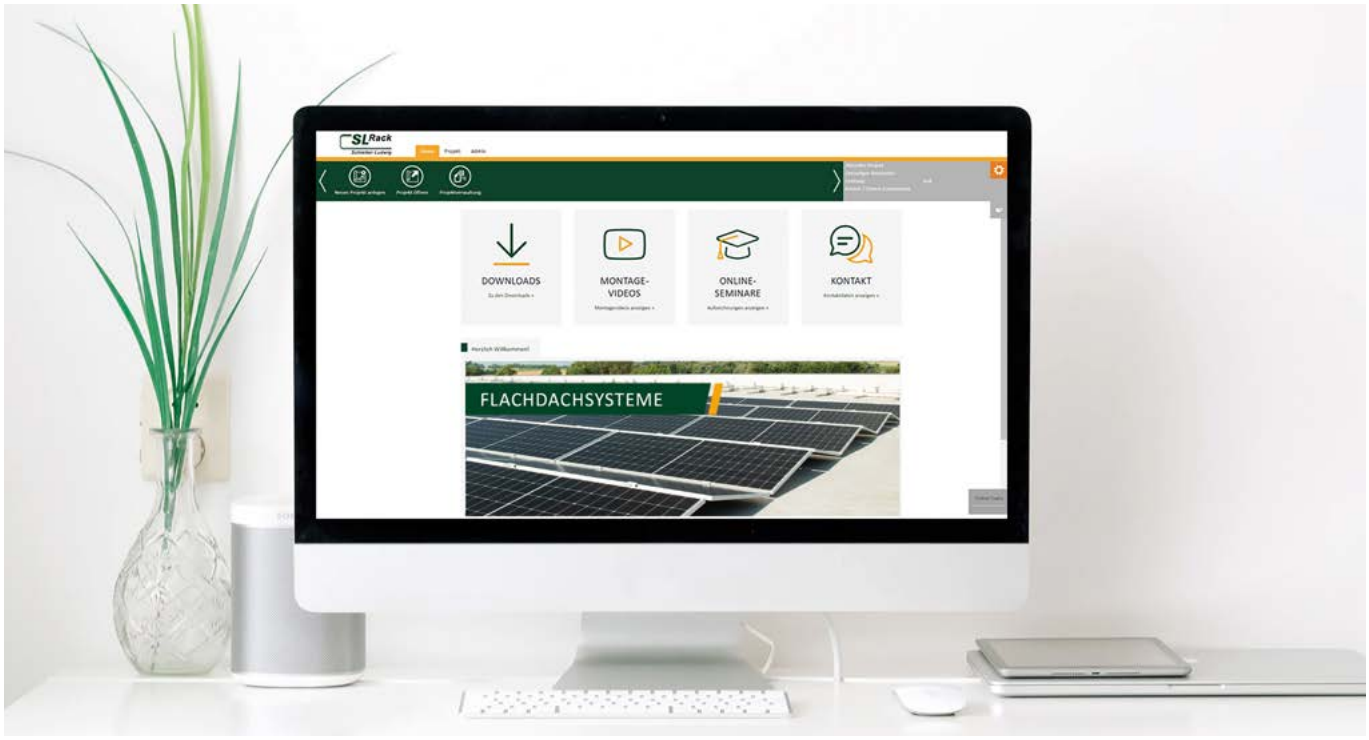

Willkommen in unserem **Solar.Pro.Tool**

Zum **Solar.Pro.Tool**

Für die Planung und Berechnung Ihres anvisierten Dach-Projekts steht Ihnen auf unserer Website der Konfigurator **Solar.Pro.Tool** zur Verfügung.

- Für alle Schräg- und Flachdächer
- In nur 10 Schritten zum Ziel
- In 2D oder 3D (PDF, DXF, DWG)
- Bauaufsichtliche Zulassungen
- Exakte Berechnung der Ballastierung für jede Flachdachform
- Adäquate Pläne und effiziente Materialliste

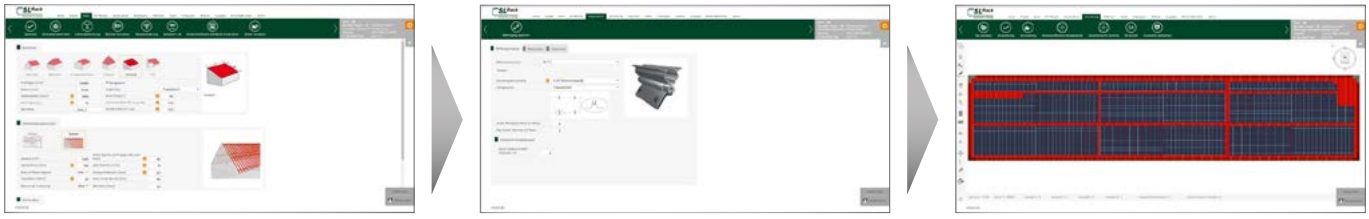

SL Rack
Schletter Ludwig

Die zahlreichen Vorteile **des SL Fast Flat**

- Schnelle und fehlerfreie Installation dank vormontierter Komponenten und werkzeuglosem Klick-System.
- Flexibel einsetzbar für Süd- und Ost-West-Ausrichtung auf allen Flachdachtypen.
- Schonende Dachbelastung durch optimale Lastverteilung, schützt Dachfolie und Dämmung.
- Platzsparende Lagerung und Transport durch standardisierte und kompakte Komponenten.
- Langlebigkeit und Nachhaltigkeit durch hochwertige Materialien und 100 % Produktion in Deutschland.

SL Rack GmbH | Münchener Straße 1 | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

Das SL Fast Flat in der Süd- und Ost-West-Ausrichtung ist sowohl mit Endpunkt- und Viertelpunktklemmung ausführbar. Mit wenigen Handgriffen können die jeweiligen Reihen aufgestellt werden.

Montage

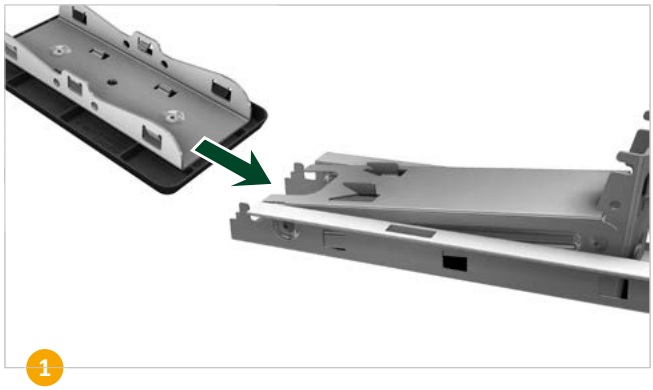

1

Verbinden Sie den Bodenschuh mit dem Basic Frame.

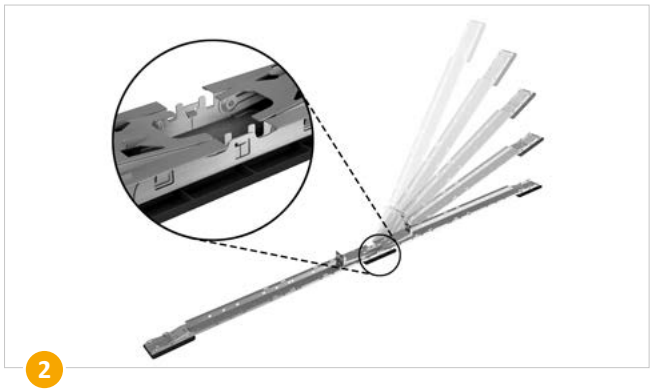

2

Verbinden Sie die Basic Frames zu einer durchlaufenden Schiene.

OPTIONAL:

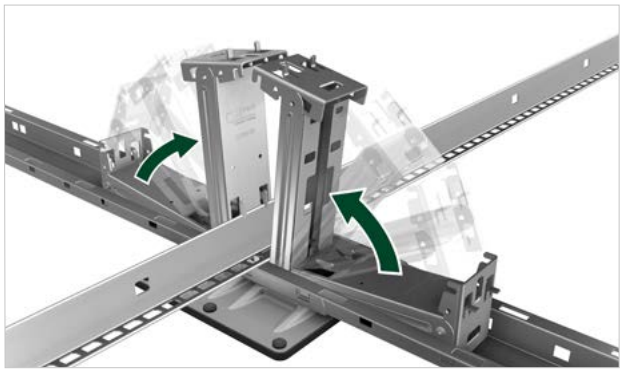

Montage Viertelpunktstrebe bei Viertelpunktklemmung.

Legen Sie die Ballaststeine in den Basic Frame ein.

Bei größeren Steinen können diese auch auf den Basic Frame gelegt werden.

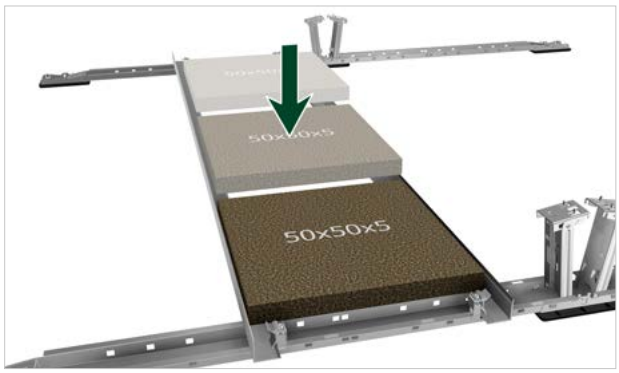

Montieren Sie den Ballastwinkel und legen Sie die Ballaststeine ein.

Zubehör

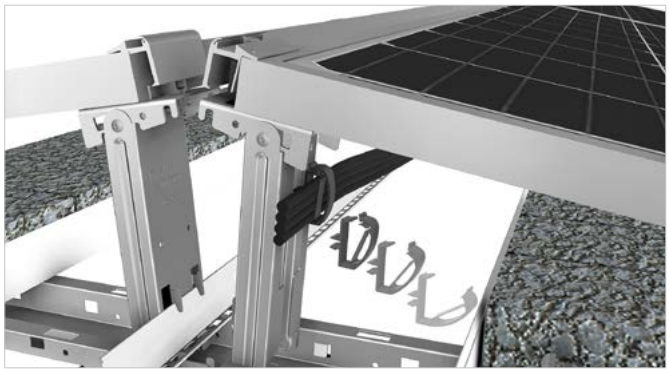

Drücken Sie den Kabelhalter in den Basic Frame oder die Viertelpunktstrebe.

Befestigen Sie das Windschottblech mit der Universalklemme.

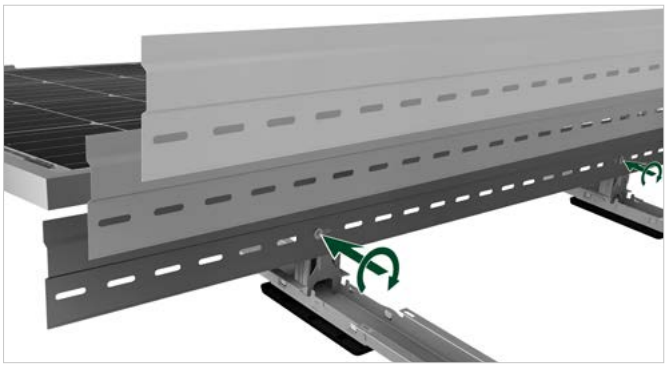

Verschrauben Sie das Windschottblech light.

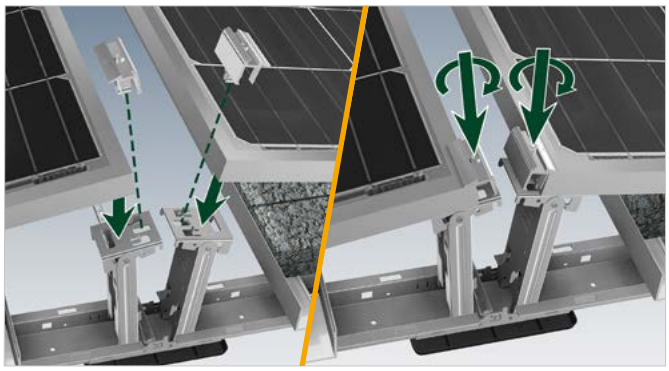

Klemmen Sie die Module mit unseren SL Modulklemmen Vario.

Blitzschutz

Informationen zur Blitzschutzanbindung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Blitzschutz.

SL Fast Flat ist zertifiziert nach DIN EN 62561

Verzinkter Stahl auf dem Flachdach

Stahl, besonders feuerverzinkter Stahl, spielt in vielen Bereichen eine entscheidende Rolle, so auch bei den erneuerbaren Energien. Seit mehr als 25 Jahren setzen wir feuerverzinkten Stahl bei unseren PV-Montagesystemen für Freiflächen erfolgreich ein. Dementsprechend wollen wir unsere Erfahrung auch in einem anderen Bereich nutzen: dem Flachdach. Auf dem Flachdach ist der Stahl ähnlichen, teils korrosionsärmeren Bedingungen ausgesetzt als auf der Freifläche. Um eine bedenkenlose Einsetzbarkeit für die Installateure in jedem Bereich zu gewährleisten, setzten wir den Korrosionsschutz auf C4 an (vgl. siehe Tabelle „Korrosivitätskategorien“ auf Seite 8). **Alle unsere Bauteile sind ZM430 beschichtet.**

Kontaktkorrosion

Eine Gefahr der Kontaktkorrosion zwischen zwei Metallen beim SL Fast Flat ist gering und gilt als unproblematisch. Sollte eine Anlage in Küsten- bzw. Salzwassernähe errichtet werden, können Schutzmaßnahmen geprüft und eingeleitet werden. Zur Veranschaulichung: Je nach Metallpaarung (Aluminium – Zink – feuerverzinkter Stahl, zum Beispiel Basic Frame – Mittelklemme) herrscht eine unterschiedlich starke Differenz des elektrischen Potentials. Je größer der Unterschied dieses Potentials, desto höher ist die Korrosivität.

Metallpaarung	Atmosphäre			Wasser	
	Stadt	Industrie	Meer	Süßwasser	Salzwasser
Aluminium – feuerverzinkter Stahl	0	0 – 1	0 – 1	1	1 – 2

Legende:

0 = keine nennenswerte Korrosion der Metallpaarung

1 = geringfügig verstärkte Korrosion, jedoch keine Schutzmaßnahmen empfohlen

2 = verstärkte Korrosion, isolierende Schutzmaßnahmen empfohlen

3 = starke Kontaktkorrosion, Metallpaarung vermeiden

Die Angaben stellen eine unverbindliche Empfehlung der SL Rack GmbH dar und erfolgen vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung im Rahmen der Projektierung.

Korrosivitäts-Kategorien Korrosions-belastung	Korrosivität	Beispiele typischer Umgebungen	Dickenabnahme nach dem 1. Jahr der Auslagerung		Empfohlene Verzinkung
			Unlegierter Stahl	Zink	
C1 unbedeutend	sehr gering wenig aggressiv innen	Nur beheizte Innen-räume, gedämmte Gebäude (≤ 60% r. F.)	≤ 1,3 µm	≤ 0,1 µm	keine Verzinkung
C2 gering	gering mäßig aggressiv außen/innen	Unbeheizte Gebäude, gering verun-reinigte Atmosphäre, trockenes Klima. Meistens ländliche Bereiche.	>1,3 – 25 µm	>0,1 – 0,7 µm	Z600
C3 mäßig	mäßig wenig aggressiv außen/innen	Räume mit hoher Feuchte und geringer Luftverunreinigung. Stadt- und Industrie-Atmosphäre mit mäßiger SO_2-Belastung oder gemäßigtes Klima.	>25 – 50 µm	>0,7 – 2,1 µm	ZM310
C4 stark	hoch mäßig aggressiv außen/innen	Schwimmbäder. Industrie-Atmosphäre und Küstenatmosphäre mit mäßiger Salzbelastung.	>50 – 80 µm	>2,1 – 4,2 µm	ZM430
C5 sehr stark	sehr hoch aggressiv außen/innen	Umgebungen mit nahezu ständiger Konden-sation und starker Luft-verunreinigung. Industrie-Atmosphäre mit hoher relativer Luft-feuchte und aggressiver Atmosphäre.	>80 – 200 µm	>4,2 – 8,4 µm	ZM600

Die in o.g. Tabelle angegebenen Werte für die Verzinkungsdicken/-methoden je nach Korrosivitätskategorie basieren auf der DIN 55928-8 („Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge; Teil 8: Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen“) und liegen mindestens auf Höhe der Norm.

Die Angaben stellen eine unverbindliche Empfehlung der SL Rack GmbH dar und erfolgen vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung im Rahmen der Projektierung.

Jede Dachdämmung hat einen bestimmten Druckwiderstandswert, auf vielen Dächern werden/wurden druckweiche Dämmungen verbaut. Bei diesen Dächern ist der Widerstandswert sehr gering, sollte eine PV-Anlage mit zu geringer Auflagefläche auf das Dach gebaut werden kann es zu Schäden und Dämmerverlust kommen.

Auswahl der Bodenschuhe

Um die Dämmung zu schützen, muss die Fläche der Auflagefläche erhöht werden. In unserer Auslegungssoftware kann mithilfe von Dämmwiderstandswerten die optimale Anzahl und Größe der Bodenschuhe ermittelt werden.

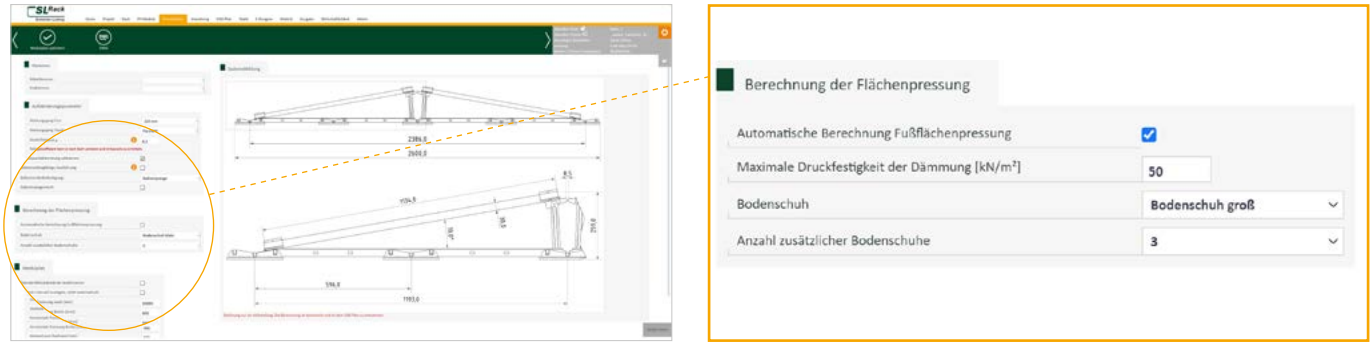

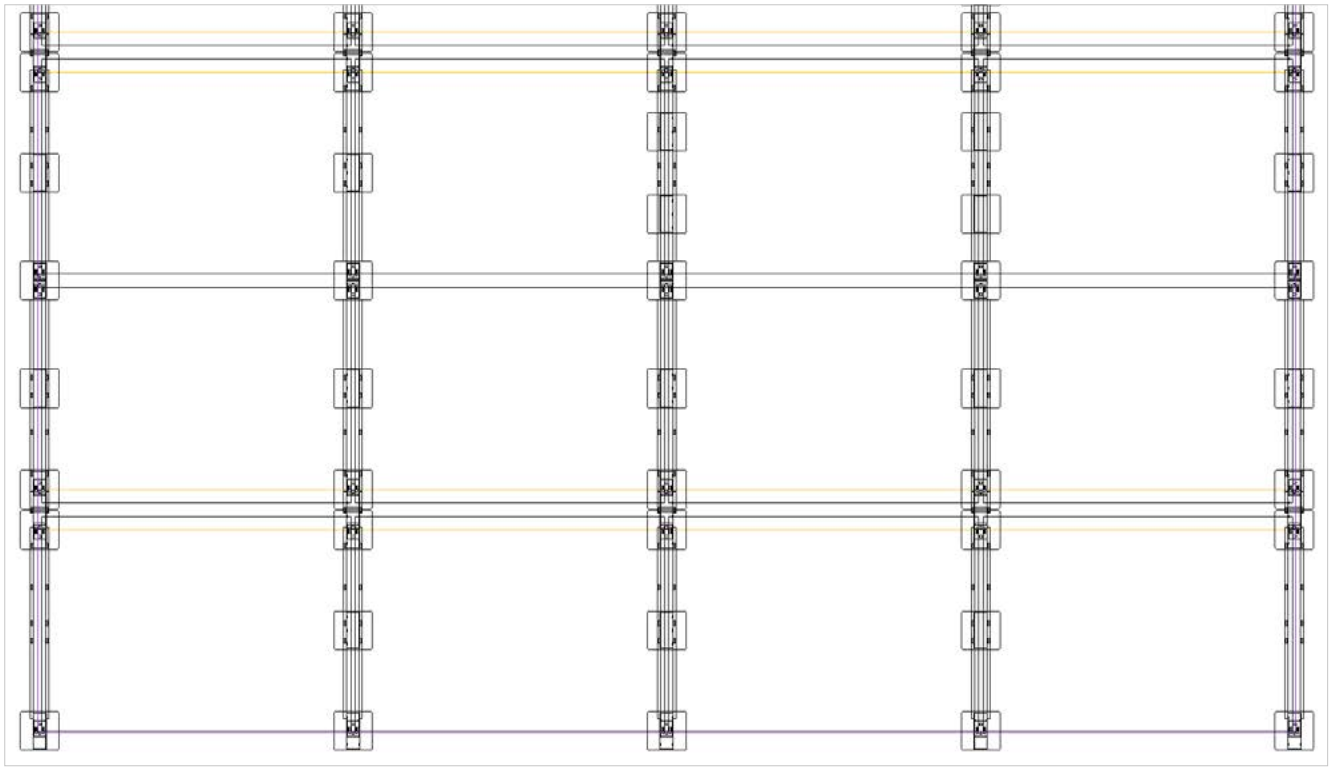

Abb.: Auslegung aus dem Solar.Pro.Tool mit der berechneten Bodenschuh-Anzahl

SL Rack
Schletter Ludwig

Bodenschuh HDPE 100 x 200

- UV-beständig und frei von Weichmachern
- Bis zu drei Schuhe zusätzlich auf einer Schiene

Art.-Nr. 22300-20	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh HDPE 100 x 200	L 200 mm, B 100 mm, H 38 mm	0,34 kg	ZM430/HDPE	35

Bodenschuh HDPE 200 x 200

- UV-beständig und frei von Weichmachern
- Bis zu drei Schuhe zusätzlich auf einer Schiene
- Vergrößerte Auflagefläche verringert die Auflagerpressung

Art.-Nr. 22300-30	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh HDPE 200 x 200	L 200 mm, B 200 mm, H 30 mm	0,275 kg	ZM430/HDPE	20

Bodenschuh EPDM

- EPDM-Matte für erhöhten Reibbeiwert
- Bis zu drei Schuhe zusätzlich auf einer Schiene
- Vergrößerte Auflagefläche verringert die Auflagerpressung

Art.-Nr. 22300-10	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh EPDM 200 x 200	L 200 mm, B 200 mm, H 30 mm	0,42 kg	ZM430/HDPE	20

Bodenschuh HDPE light

- UV-beständig und frei von Weichmachern
- Vergrößerte Auflagefläche verringert die Auflagerpressung

Art.-Nr. 22300-15	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh HDPE light	L 200 mm, B 200 mm, H 30 mm	0,125 kg	HDPE	35

Basic Frame

- Geeignet für Süd-, Ost-West-, Viertelpunkt- und Eckpunktmontage sowie Verschraubung auf Trapezblech möglich
- Kostengünstige Lagerhaltung und Logistik
- => 200 Schienen pro Europalette
- 100 % vormontiert
  für werkzeuglosen Zusammenbau
- Modulbreiten:
  Viertelpunktklemmung: 1120 mm – 1140 mm
  Eckpunktklemmung: 1120 mm – 1180 mm

Art.-Nr. 22300-00	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Basic Frame	L 1190 mm, B 105 mm, H 84 mm	1,62 kg	Verzinkter Stahl ZM430	200

Zwischenstück

- Minimale Verschattung für Süd-System
- Wartungsgang bei Ost-West-System

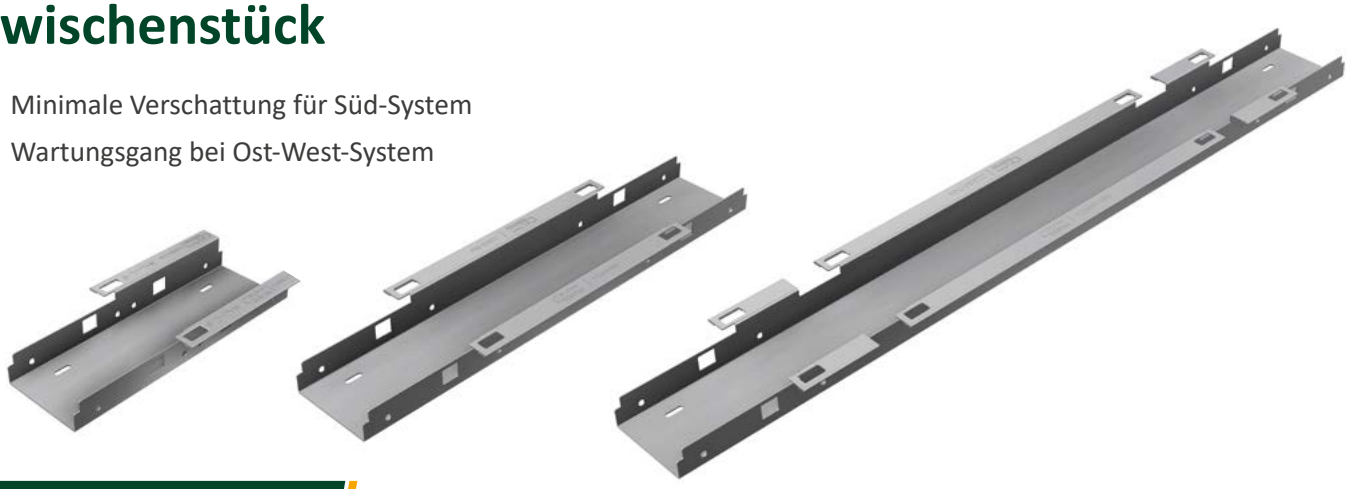

VARIANTEN

	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Art.-Nr. 22300-220	L 220 mm, B 105 mm, H 30 mm	0,33 kg	Verzinkter Stahl ZM430	50
Art.-Nr. 22300-390	L 390 mm, B 105 mm, H 30 mm	0,42 kg	Verzinkter Stahl ZM430	50
Art.-Nr. 22300-700	L 700 mm, B 105 mm, H 30 mm	0,75 kg	Verzinkter Stahl ZM430	150

FLA Universalklemme

- Universell einsetzbare Klemme für SL Rack Systeme
- Zur Befestigung von Ballastwinkeln und Windleitblechen sowie Wechselrichter
- Verschraubung von oben mit Torx 40

Art.-Nr. 21114-00	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
FLA Universalklemme	L 35 mm, B 25 mm, H 60/45 mm	0,035 kg	Aluminium/Edelstahl	200

Endklemmen

- Universalklemmen für Rahmenhöhen von 28 – 45 mm, horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Komplett vormontiert und kompatibel zu allen SL Rack Systemen.
- Klemmlänge 70 mm und Klemmtiefe 10 mm für sichere Modulbefestigung.
- Bequem von oben verschraubbar.
- Optional mit Erdungspin für Potentialausgleich erhältlich.
- **Abmessungen:** Länge 70 mm, Breite 34 mm, Höhe 72 mm
- Material: Aluminium, Schrauben Edelstahl
- Farbe: blank oder schwarz eloxiert

Endklemmen mit Erdungspin für Rahmenhöhe 28 mm – 45 mm

Endklemmen ohne Erdungspin für Rahmenhöhe 28 mm – 45 mm

VARIANTEN

		Gewicht	Material	VPE
Art.-Nr. 91162-01	Endklemme mit Erdung	0,071 kg	Aluminium/Edelstahl	100
Art.-Nr. 96162-01	Endklemme mit Erdung schwarz eloxiert	0,071 kg	Aluminium/Edelstahl	100
Art.-Nr. 91163-01	Endklemme ohne Erdung	0,071 kg	Aluminium/Edelstahl	100
Art.-Nr. 96163-01	Endklemme ohne Erdung schwarz eloxiert	0,071 kg	Aluminium/Edelstahl	100

Ballastwinkel

- Aufnahme von Ballaststeinen in verschiedenen Größen
- Fixierung der Ballaststeinen
- Für Modullängen bis 2200 mm

Art.-Nr. 21116-2300	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Ballastwinkel	L 2300 mm, B 50 mm, H 50 mm	1,8 kg	Aluminium	150

SL Rack
Schletter Ludwig

Viertelpunktstrebe

» Verbindung und Stabilisierung von bis zu drei Basic Frame Reihen
» Integrierte Kabelführung für effiziente Verkabelung
» Kann auch als Montagehilfe bzw. Abstandhalter zwischen den Basic Frame-Reihen, auch bei Endpunktmontage, eingesetzt werden

Art.-Nr. 22303-2585	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Viertelpunktstrebe	L 2585 mm, B 16 mm, H 40 mm	1,07 kg	Verzinkter Stahl ZM430	20

Windschottblech



» Speziell für das Süd-System entwickelt
» Optimierte Aerodynamik für reduzierten Ballastbedarf
» Montage durch Klemmung an den Zwischenstücken

Art.-Nr. 22301-2595	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Windschottblech	L 2595 mm, B 220 mm, H 15 mm	4,1 kg	Verzinkter Stahl ZM430	100

Windschottblech light



» Geeignet für Süd- und Ost-West-System
» Optimierte Aerodynamik für reduzierten Ballastbedarf
» Verschraubung am Firstadapter

Art.-Nr. 22302-2595	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Windschottblech light	L 2595 mm, B 145 mm, H 15 mm	2,29 kg	Verzinkter Stahl ZM430	10

Kabelhalter

» Höhergelegte Kabelführung verhindert Wasseransammlung
» UV-beständig
» Montierbar an Basic Frame und Viertelpunktstrebe

Art.-Nr. 22300-41	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Kabelhalter	L 50 mm, B 10 mm, H 20 mm	0,004 kg	PA66	100

SL Rack
Schletter Ludwig

Blitzschutzklemme A2 oben

- Einfacher Anschluss an externe Blitzschutz- und Potentialausgleichssysteme
- Geeignet für Blitzschutzdrähte 6, 8 und 10 mm Durchmesser
- Für Kupferdrähte geeignet

Art.-Nr. 93801-00	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Blitzschutzklemme A2 oben	L 58 mm, B 40 mm, H 20 mm	0,104 kg	Edelstahl	100

Bodenschuh HDPE mit Langloch

- Ankerpunkt für die unballastierte Dachanbindung
- Anbindung an Stockschraube und Verankerungen
- Befestigung von Kabeltrassen

Art.-Nr. 22300-50	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh HDPE mit Langloch	L 200 mm x B 200 mm, H 40 mm Auflagefläche: L 200 mm x B 100 mm	0,638 kg	Verzinkter Stahl ZM430 / HDPE	20

Bodenschuh Kiesdach

- Passend für die Montage auf Grün-, Substrat- und Kiesdächern.
- Weichmacher-freier Kiesdachschuh ermöglicht die Montage auch mit Kontakt zur Dachhaut.
- Optimierte Geometrie ermöglicht Ausgleich von Dachunebenheiten bei Substrat- und Kiesdächern.

Art.-Nr. 22300-85	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Bodenschuh Kiesdach	L 277 mm, B 184 mm, H 64 mm	0,369 kg	HDPE	100

Wechselrichtergestell

- Aufnahme von Wechselrichtern bis 180 kg
- Befestigung für M8 Schrauben im Schraubkanal
- Einfache Anbindung an das SL Fast Flat

Art.-Nr. 22300-90	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Wechselrichtergestell	L 1190 mm, B 200 mm, H 400 mm	8,700 kg	Edelstahl/Aluminium/EPDM	5

SL Rack
Schletter Ludwig

Fast Flat Abstandslehre

NEU

» Praktische Montagehilfe zur schnellen und präzisen Einhaltung gleichmäßiger Abstände des Basic Frames.
» Erleichtert die Installation für ein sauberes, professionelles Montageergebnis

Art.-Nr. 22301-00	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Abstandslehre	L 1745 mm, B 80 mm, H 80 mm	2,24 kg	Aluminium, Kunststoff	1

Fast Flat Firstverbinder

NEU

» Firstverbinder für Dächer mit 5 – 10° Dachneigung
» Einfache Befestigung mit M8 Schrauben (optional erhältlich)

Art.-Nr. 22300-71	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Fast Flat Firstverbinder	L 456 mm, B 67 mm, H 28,5 mm	0,405 kg	Verzinkter Stahl ZM430	40

Verbindungsschraube

» Blitzschutzanbindung mit Torx 40

Art.-Nr. 73163-16	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Verbindungsschraube	L 14 mm, B 6 mm, H 6 mm	0,01 kg	Edelstahl	100

Betonschraube

» Für Gründachanbindung mit Betonstein

Art.-Nr. 93160-35	Abmessungen	Gewicht	Material	VPE
Betonschraube Hilti HUS4-HR	L 35 mm, B 6 mm, H 6 mm	0,03 kg	Edelstahl	100

FLA Reibbeiwert-Messkoffer

Art.-Nr. 09500-50

» Vollständiges Set zur Reibbeiwert-Messung für PV-Ballastberechnung.

Inhalt:
» Präzisions-Federwaage für Zugkräfte bis 1000 g.
» Robustes, eloxiertes Aluminium der Federwaage mit Tarafunktion.
» Königsberger Reibklotz aus Vierkant-Aluminium, 1 kg schwer.
» Verschiedene Testunterlagen für realistische Oberflächenbedingungen.
» Anwendbar für alle Flachdachsysteme.

SL FAST FLAT 2026

SL Rack
Schletter Ludwig

SL Rack
Website

SL Rack
YouTube

SL Rack
Online-Bestellsystem

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 04/2026 V11