LOXONE

Datasheet

Fan Control Tree

Part No: 100622



About the product

The Loxone Fan Control Tree is a **4-step AC ceiling fan controller** utilizing series capacitors to adjust the speed in discrete steps.
Features:

- Easy integration of ceiling fans for automation
- Fewer control elements
- Seamless integration into intelligent room control – heating, cooling and ventilation in harmony
- Optimized air circulation and temperature distribution – for greater comfort and lower energy costs
- Four-stage speed control
- Optimized for 60 W AC ceiling fans

Electrical Specifications

Supply voltage	18 … 30 VDC
Power consumption	typ. 0.1 W (Off), max. 0.7 W (step "Fast")

Outputs

Ceiling fan (1)	Fan voltage: 230 VAC, 50 Hz Min./ Max. load: 30 W / 120 W Max. output power loss: 0.3 W with 60 W fan 4 steps: (Off), Slow, Medium, Fast, Maximum (The available steps can vary within permissible load range.) Speed levels optimized for 60 W

Interfaces

Loxone Tree	Connection with Miniserver / Tree Extension

LOXONE

Ambient Conditions


Temperature	-20 … 55 °C / -4 … 131 °F
Humidity	max. 95 % r. h. (non-condensing)
Ingress protection	IP20

Connection Terminals

Terminal type	**24 VDC & Loxone Tree**	**Ceiling Fan Output**
	DG220B	MSTB2.5
Wire cross-section	0.25 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18	0.2 … 2.5 mm² / AWG 24 … 12
Stripping length	5 mm / 0.2"	7 mm / 0.28"
Tightening torque	-	0.5 … 0.6 Nm / 0.37 … 0.44 lbf·ft
Temperature resistance	-40 … 105 °C / -40 … 221 °F	-40 … 100 °C / -40 … 212 °F
Stripping length	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24"	

Connection Diagram


Connection Diagram



Product Characteristics

Mounting type	DIN rail according to EN 50022, 35 mm
Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

Weight & Dimensions

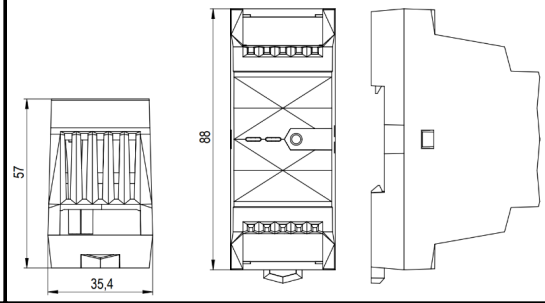Net weight	90 g
Total weight	107 g
Product dimensions	88 x 35.4 x 57 mm / 3.46 x 1.39 x 2.24" (L x W x H), 2 division units
Product dimensions drawing	
Pack size	121 x 38 x 62 mm / 4.76 x 1.50 x 2.44" (L x W x H)

Certifications & Standards

Operation	Type 1 (IEC 60730-1)
Rated impulse voltage for fan output	4 kV (IEC 60730-1, max. altitude 2000 m)
Degree of pollution	2
Software class	A
Certifications	CE UKCA

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

LOXONE

Datenblatt

Fan Control Tree

Part No: 100622



Über das Produkt

Der Loxone Fan Control Tree ist ein **4-stufiger AC-Deckenventilator-Controller**, der mit Serienkondensatoren die Geschwindigkeit in diskreten Stufen regelt.
Features:

- Einfache Integration von Deckenventilatoren zur Automatisierung
- Weniger Bedienelemente
- Nahtlose Einbindung in die intelligente Raumregelung – Heizen, Kühlen und Lüften im Einklang
- Optimierte Luftzirkulation und gleichmäßige Temperaturverteilung – für mehr Komfort und geringere Energiekosten
- Geschwindigkeitsregelung in 4 Stufen
- Optimiert für 60 W AC-Deckenventilatoren

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	18 … 30 VDC
Leistungsaufnahme	typ. 0,1 W (Aus), max. 0,7 W (Stufe "Schnell")

Ausgänge

Deckenventilator (1)	Ventilatorspannung: 230 VAC, 50 Hz Min./ Max. Last: 30 W / 120 W Max. Verlustleistung am Ausgang: 0,3 W mit 60 W Ventilator 4 Stufen: (Aus), Langsam, Mittel, Schnell, Maximal (Die verfügbaren Stufen können innerhalb des zulässigen Lastbereichs variieren.) Geschwindigkeitsstufen optimiert für 60 W

Schnittstellen

Loxone Tree	Verbindung mit Miniserver / Tree Extension

Umgebungsbedingungen


Temperatur	-20 … 55 °C / -4 … 131 °F
Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20

Anschlussklemmen

Klemmentyp	**24 VDC & Loxone Tree**	**Deckenventilator-Ausgang**
	DG220B	MSTB2.5
Leiterquerschnitt	0,25 … 0,8 mm² / AWG 23 … 18	0,2 … 2,5 mm² / AWG 24 … 12
Abisolierlänge	5 mm / 0,2"	7 mm / 0,28"
Anzugsdrehmoment	-	0,5 … 0,6 Nm / 0,37 … 0,44 lbf·ft
Temperaturbeständigkeit	-40 … 105 °C / -40 … 221 °F	-40 … 100 °C / -40 … 212 °F
Abisolierlänge	5 … 6 mm / 0,2 … 0,24"	

Anschlussplan


Anschlussplan



Produkteigenschaften

Montageart	Hutschiene nach EN50022, 35 mm
Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

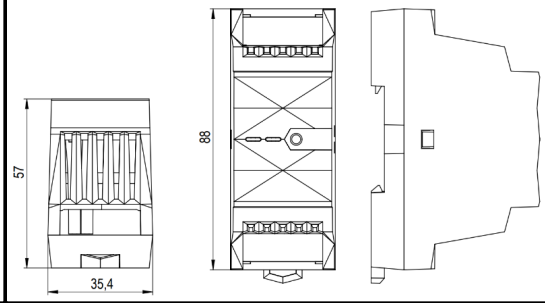Nettogewicht	90 g
Bruttogewicht	107 g
Produktmaße	88 x 35,4 x 57 mm / 3,46 x 1,39 x 2,24" (L x B x H), 2 Teilungseinheiten
Produktmaßzeichnung	
Packmaß	121 x 38 x 62 mm / 4,76 x 1,50 x 2,44" (L x B x H)

Zertifizierungen & Standards

Einsatzgebiet	Typ 1 (IEC 60730-1)
Bemessungsspannung des Deckenventilator-Ausgangs	4 kV (IEC 60730-1, max. Höhe 2000 m)
Verschmutzungsgrad	2
Software Klasse	A
Zertifizierungen	CE UKCA

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom