theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

LED-Leuchten
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Pollerleuchte mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 3000 K
- Bodenmontage, Höhe 720 mm
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Gehtest, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
- Produktdesign von ID AID

Technische Daten

	theLeda D B plus AL
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium (ähnlich RAL 9006)
Montageart	Bodenmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/50.000 h

	theLeda D B plus AL
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	10 s - 20 min
Erfassungsbereich quer gehend	10 m
Erfassungsbereich	Halbrund
Fernbedienbar	√
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
	6 m	5 m

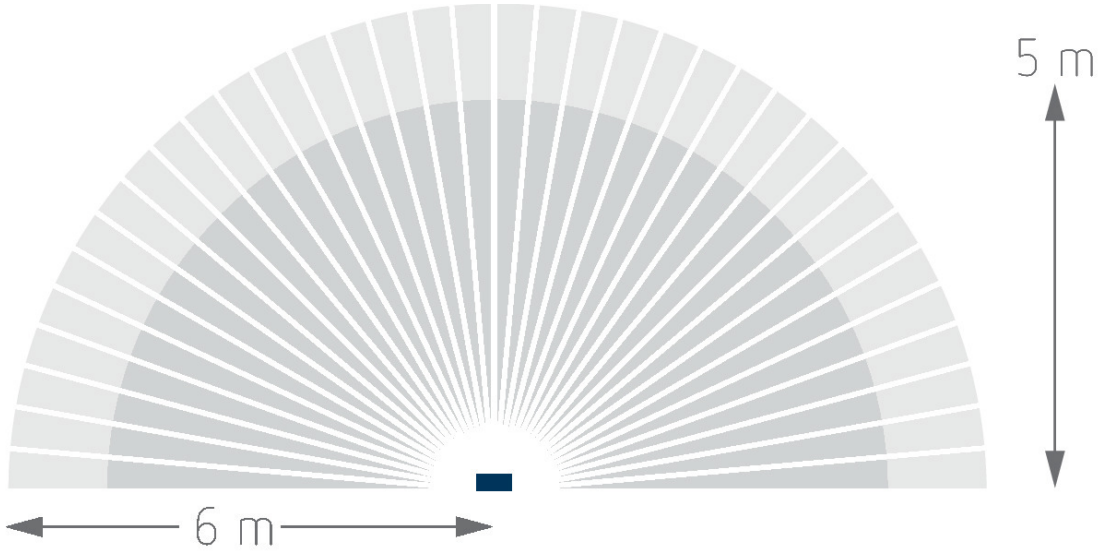

theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

Maßbilder

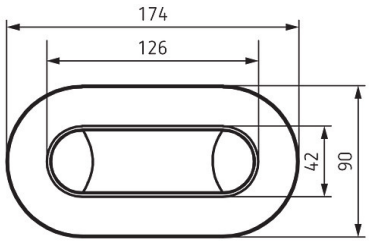

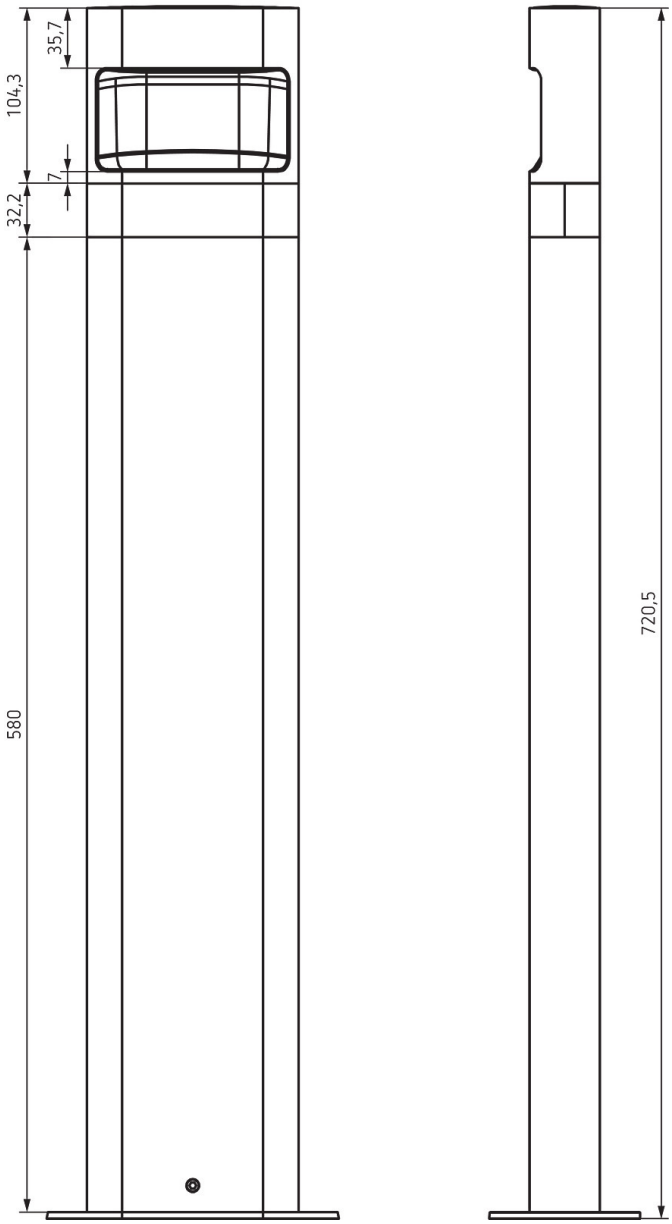

theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910

theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911

theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985

Erdspieß theLeda D B
Artikel-Nr.: 9070765