

socle de connecteur mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT




Description de l'article	
Référence	24661
EAN	4024941927987
Groupe de produits	socle de connecteur saillie INNOLINQ QC, socle de connecteur saillie INNOLINQ QC
Intensité	32A, 32A
Nombre de pôles	5p, 5p
Disposition des phases	3P+N+PE, 3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h, 6h
Tension	200/346 à 240/415V, 200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz, 50 et 60Hz
Indice de protection	IP54, IP54
Code couleur	rouge, rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA, technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ² , 10,0 mm ²
Entrée de câble	1xM32 en haut, 1xM32 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	148mm, 148mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm, 94mm
Profondeur de l'appareil en mm	95mm, 95mm
Dimensions du boîtier	92x94 mm (HxL), 92x94 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, Produit sans plomb, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, Produit sans plomb

Données logistiques	
Poids unitaire	0.322 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941927987
Longueur	95 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,323 kg
Volume	1321,64 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941351461
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,426 kg
Volume	13588,4 ccm

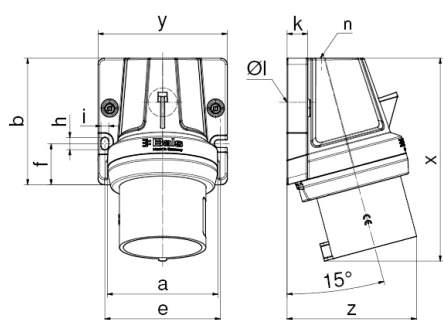

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

