


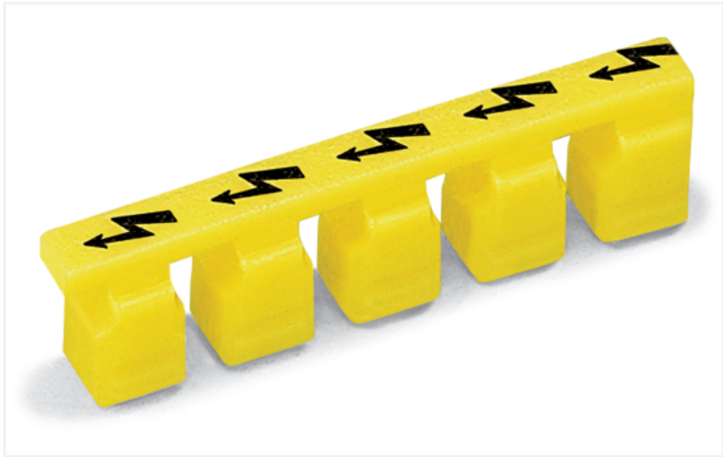

Farbe: ■ gelb

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		gelb
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,015 MJ
Gewicht		0,8 g

Umgebungsbedingungen		
Verarbeitungstemperatur		-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur		-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)		100 (25) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4017332286213
Zolltarifnummer		39269097900



Produktklassifikation		
UNSPSC		39121708
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-415


↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
282-415	19.02.2019	xml	2.53 KB	↓
282-415	02.05.2017	doc	23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten		
CAD Daten		CAE Daten
2D/3D Modelle	282-415	↓
		WSCAD Universe 282-415
		↓
		ZUKEN Portal 282-415
		↓

Handhabungshinweise

Abdeckung



In die Betätigungsöffnungen eingesetzte Warnabdeckungen