

Datasheet

Touch Nightlight

Classic Air Gold

Part No: 100494



About the product

The LOXONE Touch Nightlight Air is a **night light** with **an integrated alarm clock**, for controlling the most important functions in a room. It fits perfectly on the **bedside table**, but can also be used on **desks, on shelves** and in many other places.

Features:

- Seven touch points with optional click feedback
- User interface made of high-quality real glass
- Ambient light

For the best user experience in your projects, we recommend: Switch to [the new Touch Pure](#) now. The revised design offers maximum user-friendliness and fits perfectly into modern interiors.

Electrical Specifications

Power Supply	5VDC via Micro USB Power supply
Power consumption	typ. < 0.150 W, max. 5 W
Power loss	max. 5W
Temperature	-40 ... 35°C / -40 ... 91°F
Touch points	7 touch points, capacitive touch detection
Alarm clock function	Alarm time adjustable on the device, built-in alarm signal or alarm playback via Audioserver

Interfaces

LOXONE Air	868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 3.16mW
------------	--

Ambient Conditions


Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
----------	--------------------------------

Operating Elements

Click feedback | Yes

Connection Diagram

Connection Diagram

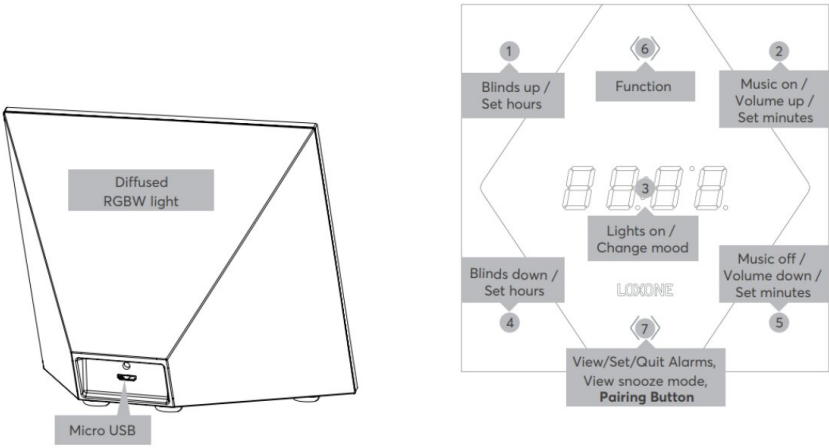

Product Characteristics

Colours | White: RAL9003
Gold: approx. RAL1036

Finish | Matte


Weight & Dimensions

Net weight | 395 g

Total weight | 667 g

Product dimensions | 120 x 120 x 75 mm / 4.72 x 4.72 x 2.95" (L x W x H)

Product dimensions drawing

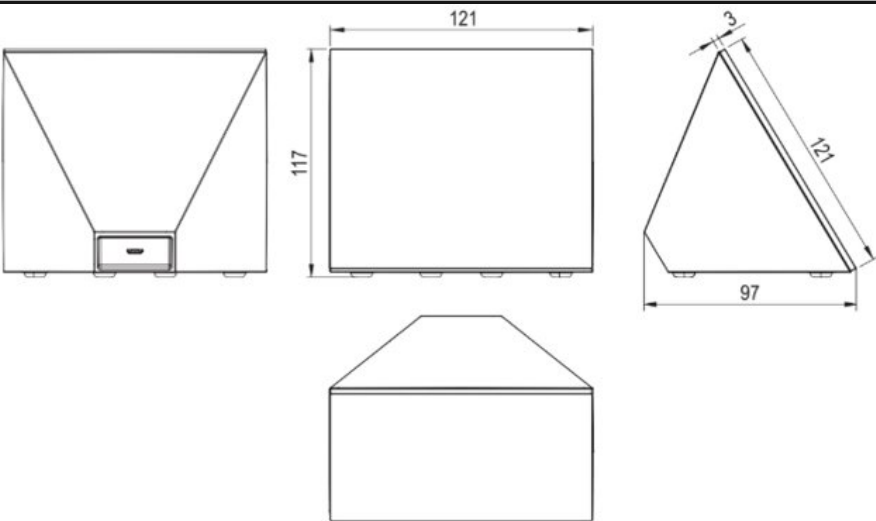

Pack size | 190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)

Certifications & Standards

Safety class	IP20
--------------	------

Certifications	
----------------	---



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Touch Nightlight Classic Air Gold

Part No: 100494



Über das Produkt

Das LOXONE Touch Nightlight Air ist ein **Nachtlicht** mit **integriertem Wecker**, zur Bedienung der wichtigsten Funktionen eines Raumes. Es passt ideal auf den **Nachttisch**, lässt sich jedoch ebenso gut auf **Schreibtischen**, in **Regalen** und an vielen weiteren Orten verwenden.

Features:

- Sieben Tastpunkte mit optionalem Klick-Feedback
- Bedienoberfläche aus hochwertigem Echtglas
- Ambientlicht

Für die beste Benutzererfahrung in deinen Projekten empfehlen wir: Setze ab sofort auf [das neue Touch Nightlight](#). Das überarbeitete Design bietet maximale Nutzerfreundlichkeit und passt perfekt zu modernen Interieurs.

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung	5VDC mit Micro USB Netzteil
Leistungsaufnahme	typ. < 0,150 W, max. 5 W
Verlustleistung	max. 5W
Temperatur	-40 ... 35°C / -40 ... 91°F
Tastpunkte	7 Tastpunkte, kapazitive Berührungserkennung
Weckerfunktion	Weckzeit am Gerät einstellbar, eingebautes Alarmsignal oder Alarmwiedergabe über Audioserver

Schnittstellen

LOXONE Air	868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 3,16mW
------------	--

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
------------------	-------------------------------------



Bedienelemente

Klick Feedback

Ja

Anschlussplan

Anschlussplan

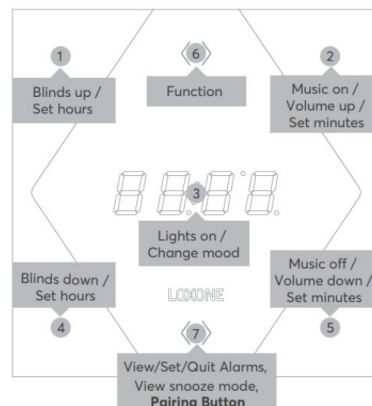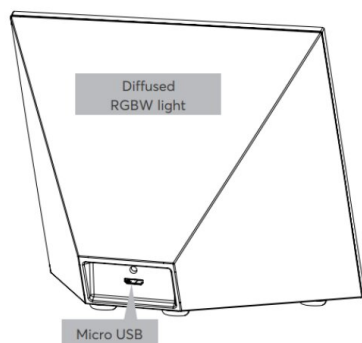

Produkteigenschaften

Farbe

Weiß: RAL9003

Gold: ähnlich zu RAL1036

Glanzgrad

Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht

395 g


Bruttogewicht

667 g

Produktmaße

120 x 120 x 75 mm / 4,72 x 4,72 x 2.95" (L x B x H)

Produktmaßzeichnung

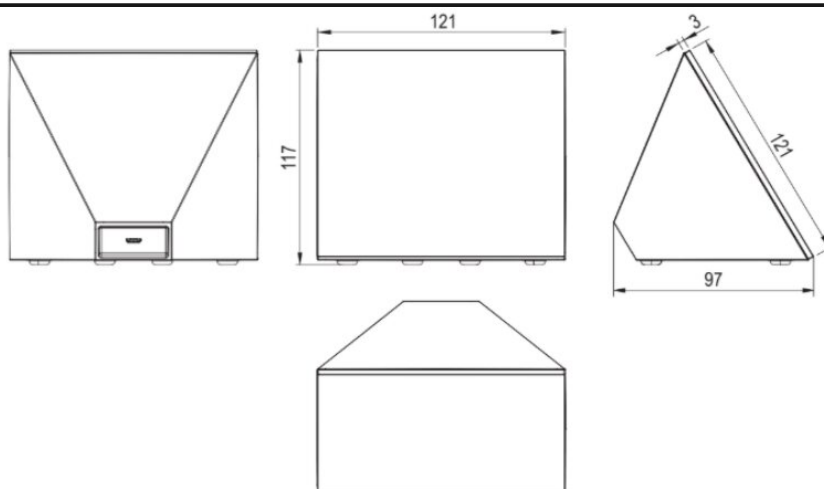

Packmaß

190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)

Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse	IP20
--------------	------

Zertifizierungen	
------------------	---



Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom