

Datasheet

Touch Nightlight Classic Air

Part No: 100476



About the product

The Loxone Touch Nightlight Air is a **night light** with **an integrated alarm clock**, for controlling the most important functions in a room. It fits perfectly on the **bedside table**, but can also be used on **desks, on shelves** and in many other places.

Features:

- Seven touch points with optional click feedback
- User interface made of high-quality real glass
- Ambient light

For the best user experience in your projects, we recommend: Switch to [the new Touch Pure](#) now. The revised design offers maximum user-friendliness and fits perfectly into modern interiors.

Electrical Specifications

Power Supply	5VDC via Micro USB Power supply
Power consumption	typ. <150mW, max. 5W
Power loss	max. 5W
Temperature	-40 ... 35°C / -40 ... 91°F
Touch points	7 touch points, capacitive touch detection
Click feedback	Yes
Alarm clock function	Alarm time adjustable on the device, built-in alarm signal or alarm playback via Audioserver

Interfaces


Loxone Air	868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 3.16mW
------------	--

Ambient Conditions

Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
----------	--------------------------------

Connection Diagram

Connection Diagram	
--------------------	--

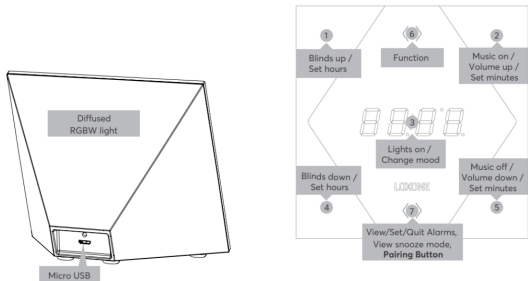

Product Characteristics

Colours	White: RAL 9003
---------	-----------------

Finish	Matte
--------	-------


Weight & Dimensions

Net weight	395 g
------------	-------

Total weight	667 g
--------------	-------

Product dimensions	120 x 120 x 75 mm / 4.72 x 4.72 x 2.95" (L x W x H)
--------------------	---

Product dimensions drawing	
----------------------------	--

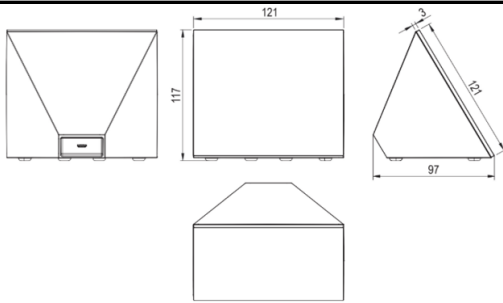

Pack size	190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)
-----------	---

Certifications & Standards

Safety class	IP20
--------------	------

Certifications	
----------------	--



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom

Datenblatt

Touch Nightlight Classic Air Weiß

Part No: 100476



Über das Produkt

Das Loxone Touch Nightlight Air ist ein **Nachtlicht** mit **integriertem Wecker**, zur Bedienung der wichtigsten Funktionen eines Raumes. Es passt ideal auf den **Nachttisch**, lässt sich jedoch ebenso gut auf **Schreibtischen**, in **Regalen** und an vielen weiteren Orten verwenden.

Features:

- Sieben Tastpunkte mit optionalen Klick-Feedback
- Bedienoberfläche aus hochwertigem Echtglas
- Ambientlicht

Für die beste Benutzererfahrung in Ihren Projekten empfehlen wir: Setzen Sie ab sofort auf [das neue Touch Nightlight](#). Das überarbeitete Design bietet maximale Nutzerfreundlichkeit und passt perfekt zu modernen Interieurs.

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung	5VDC mit Micro USB Netzteil
Leistungsaufnahme	typ. <150mW, max. 5W
Verlustleistung	max. 5W
Temperatur	-40 ... 35°C / -40 ... 91°F
Tastpunkte	7 Tastpunkte, kapazitive Berührungserkennung
Klick Feedback	Ja
Weckerfunktion	Weckzeit am Gerät einstellbar, eingebautes Alarmsignal oder Alarmwiedergabe über Audioserver

Schnittstellen

Loxone Air	868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 3,16mW
------------	--


Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit

max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Anschlussplan

Anschlussplan

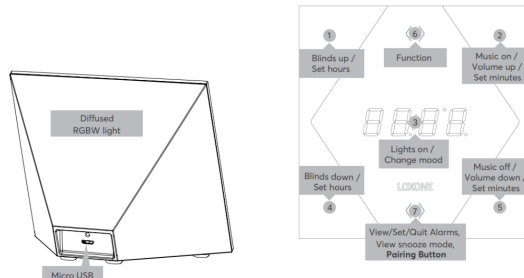

Produkteigenschaften

Farbe

Weiß: RAL 9003

Glanzgrad

Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht

395 g


Bruttogewicht

667 g

Produktmaße

120 x 120 x 75 mm / 4,72 x 4,72 x 2.95" (L x B x H)

Produktmaßzeichnung

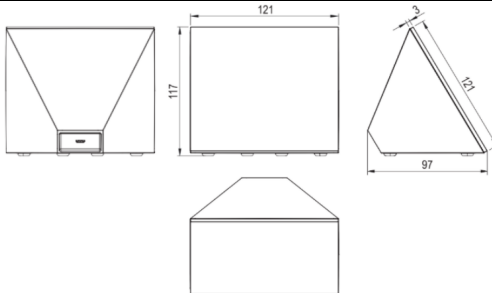

Packmaß

190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)

Zertifizierungen & Standards

Schutzklasse

IP20

Zertifizierungen



Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Loxone UK Ltd.
The Forum
Station Road
Theale, RG7 4RA
United Kingdom