


Datenblatt | Artikelnummer: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

<https://www.wago.com/210-198>



Farbe: ■ kupferfarben

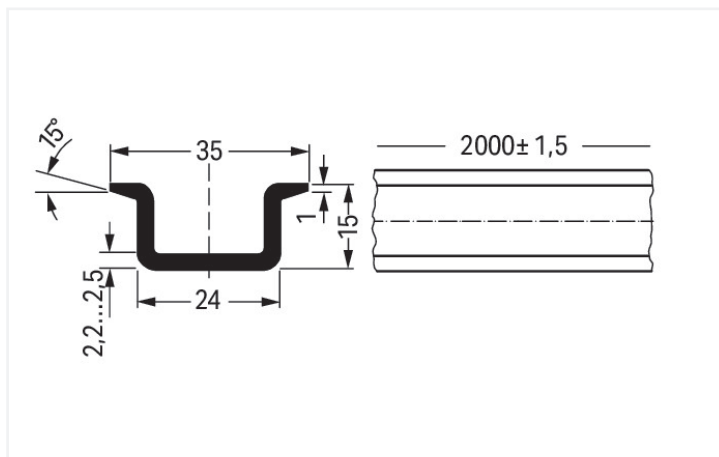

Abmessungen in mm

Geometrische Daten

Breite	2000 mm / 78.74 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	35 mm / 1.378 inch

Werkstoffdaten

Farbe	kupferfarben
Gewicht	2075 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4017332277167
Zolltarifnummer	7407100000

Produktklassifikation

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-198	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
210-198	19.02.2019	xml 2.64 KB	
210-198	31.08.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 210-198 	EPLAN Data Portal 210-198 
	WSCAD Universe 210-198 
	ZUKEN Portal 210-198 

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-137
Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit; grau



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Handhabungshinweise

Tragschiene	Bestell-nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl)			
gelocht	210-112	76	16
ungelocht	210-113	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl)			
1,5 mm dick	210-114	125	35
2,3 mm dick	210-118	125	35
Tragschiene 35 x 7,5 (Alu)			
gelocht	210-196	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Cu)			
2,3 mm dick	210-198	309	150
Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge			

Es ist üblich, genormte Tragschienen als Schutzleiter-Sammelschienen einzusetzen. Dabei sind maximale Strombelastbarkelten zu beachten.

Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht für PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN = Schutz- und Neutralleiter).